

Montażownica GIULIANO SX 234 PRO LNL

Super-automatyczna montażownica z uchylną wieżą i podwójnym ramieniem roboczym do kół o średnicy felgi od 10" do 29" (maksymalna średnica koła 1120mm 44" maksymalna szerokość koła 406mm 16"). Wyposażona w opatentowany przez Giuliano system POWER X oraz bezżyłkowy system Lever No Lever (LNL). Montażownica SX 234 PRO LNL to jedna z najnowocześniejszych maszyn stworzona przez Giuliano specjalnie dla dużych zakładów oponiarskich, zajmujących się szeroką gamą opon, włączając w to opony wyścigowe, RUN FLAT i UHP.


Funkcje:

- Uchylna wieża; przesuwne ramię pionowe 41 ø mm;
- Zbijak zasilany obustronnie sprężonym powietrzem przez cylinder ø 200 mm
- Wzmocniona rama i wieża
- Wyposażona w system Lever No Lever (LNL) tzw. system bezżyłkowy
- Błat o grubości 14mm z systemem POWER X 4 cylindrami i regulowanymi szczękami;
- Głowica montażowa zaprojektowana do obsługi opon standardowych i niskoprofilowych
- Dwie prędkości obrotowe stołu
- Pompowanie opon w pedale (standard)
- Wyposażona w podwójne ramię robocze HP4 (standard)
- Regulowany kąt płetwy odbijaka
- Zestaw zewnętrzny do montażu opon bezdętkowych GUN1 (opcja)
- Wyciągany pojemnik na pedały Easy Access zapewnia szybką obsługę.
- Opatentowany system PO – działania w obu kierunkach, co zapobiega zaklinowaniu płetwy zbijaka
- Wyposażona w system Quadra Lock – poczwórne blokowanie w pionie i poziomie
- Posiada system Smart Blade – płetwa zbijaka z pamięcią pozycji startowej
- W komplecie z rolkami by ułatwić odbijanie ciężkich kół
- Wyposażona w motoinwerter (płynna regulacja obrotu stołu)
- Możliwość montażu windy WL6 (opcja)

Dane techniczne:

- Zakres mocowania obręczy od zewnątrz: **10"-27"** (regulowane szczęki)
- Zakres mocowania obręczy od wewnątrz: **12"-29"** (regulowane szczęki)
- Maksymalna średnica koła: **1120mm (44")**
- Maksymalna szerokość koła: **406mm (16")**
- Siła zbijaka (dla 10 bar): **30 800N**
- Ciśnienie robocze **10bar (145psi)**
- Prędkość obrotowa: **7-16rpm**
- Moc: **230V 1ph / 2 prędkości**
- Silnik: **0,75 kW (1ph)**
- Wstępnie ustawione ciśnienie pompowania opon **3,5bar (50psi)**
- Waga: **405kg**
- Wymiary: **1610x1950x2190mm**

Standardowe akcesoria:

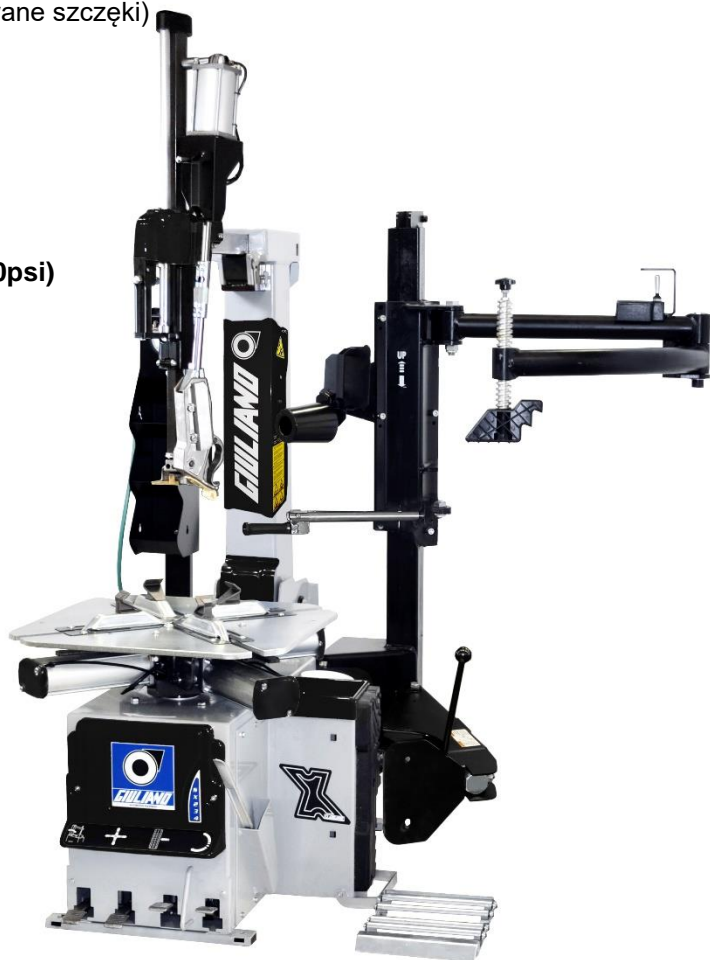

EUROGOLD oficjalny
dystybutor



Nussbaum



EUROGOLD WOJCIECH PYRZYŃSKI
ul. M. Skłodowskiej – Curie 101
87-100 Toruń

www.eurogold.com.pl

tel. 691 970 038
tel. 730 731 728

e-mail: biuro@eurogold.com.pl

Zastosowane technologie:



PO SYSTEM - gwarantuje automatyczny powrót zbijaka do pozycji spoczynkowej, co zapobiega jego zaklinowaniu. Patent Giuliano - w celu dokładnego, łatwego i bezpiecznego odbicia opony od felgi.



QUADRA LOCK – poczwórne blokowanie głowicy w pionie i poziomie, co daje eliminację wszelkich luzów i znacznie zwiększa sztywność co ma znaczenie przy obsłudze kół nisko profilowych RUN FLAT



SMART BLADE – płetwa zbijaka z pamięcią pozycji startowej i końcowej co pozwala na „zaprogramowanie” ruchu zbijaka



POWER X - Wzmocniony stół o grubości 12 mm z systemem 4 cylindrów Power X (patent Giuliano) dla zapewnienia mocnego i sztywnego mocowania koła.

EUROGOLD oficjalny
dystrybutor

EUROGOLD WOJCIECH PYRZYŃSKI
ul. M. Skłodowskiej – Curie 101
87-100 Toruń



www.eurogold.com.pl

Nussbaum



tel. 691 970 038
tel. 730 731 728

e-mail: biuro@eurogold.com.pl

LEVER vs NO LEVER



LeverNoLever (L-N-L) to jedyny system, który łączy w sobie zalety urządzenia "beźłyżkowego" z możliwością użycia standardowej „łyżki”. L-N-L można szybko i łatwo przekształcić w tradycyjne ramię do montowania / demontażu przez naciśnięcie przycisku. Zasadniczo mamy dwie montażownice w jednym: „beźłyżkową” i tradycyjną! Ty decydujesz, który sposób pracy jest najszybszy, najprostszy i najbardziej wygodny dla konkretnych rodzajów opon: urządzenie dostosuje się do swojej pracy.

EUROGOLD oficjalny
dystrybutor



Nussbaum



EUROGOLD WOJCIECH PYRZYŃSKI
ul. M. Skłodowskiej – Curie 101
87-100 Toruń

www.eurogold.com.pl

tel. 691 970 038
tel. 730 731 728

e-mail: biuro@eurogold.com.pl