

Montażownica GIULIANO SX 119 PRO DUO LNL


Montażownica SX 119 PRO DUO LNL wyposażona w opatentowany system PAR-MOVE, POWER X z podwójnym ramieniem roboczym do kół o średnicy felgi od 10" do 29" (maksymalna średnica koła 1100mm 42" maksymalna szerokość koła 415mm 16"). Posiada również zainstalowany system do obsługi bezłyżkowej Lever No Lever (LNL)

Funkcje:

- Solidna, nieruchoma wieża z innowacyjnym równoległobocznym ramieniem roboczym
- **PAR-MOVE** – ramię robocze wykonuje automatyczny ruch w górę i w dół, jednak wieża nie odchyła się, dzięki odpowiedniej konstrukcji ramienia. Pozwala to zaoszczędzić miejsce w warsztacie.
- **BP1 Plus** – specjalne ramie dociskowe
- Wyposażona w specjalną skrzynkę na narzędzia
- Pompowanie opon w pedale (standard)
- Głowica montażowa zaprojektowana do obsługi opon standardowych i niskoprofilowych
- Wyposażona w system Lever No Lever (LNL) tzw. system bezłyżkowy
- Błat o grubości 14mm z systemem POWER X 4 cylindrami i regulowanymi szczękami
- Dwie prędkości obrotu stołu
- Regulowany kąt zbijaka
- Zbijak zasilany obustronnie sprężonym powietrzem przez cylinder $\varnothing$ 200 mm
- Wyciągany pojemnik na pedały Easy Access zapewnia szybką obsługę
- Pionowa wieża z wbudowanym zbiornikiem powietrza zapewnia montaż opon bezdętkowych eliminując montaż oddzielnego zbiornika powietrza (opcja)
- Wzmocniona rama i wieża dzięki temu SX 119 PRO jest niezwykle wytrzymała i sztywna
- Opatentowany system PO – działania w obu kierunkach, co zapobiega zaklinowaniu płetwy zbijaka
- Wyposażona w podwójne ramię robocze HP4 (standard)
- Zestaw zewnętrzny do montażu opon bezdętkowych GUN1 (opcja)
- Posiada system Smart Blade – płetwa zbijaka z pamięcią pozycji startowej
- Wyposażona w motoinwerter (płynna regulacja obrotu stołu)
- Możliwość montażu windy WL6 (opcja)

Dane techniczne:

- Zakres mocowania obręczy od zewnątrz: **10"-27"** (regulowane szczęki)
- Zakres mocowania obręczy od wewnątrz: **12"-29"** (regulowane szczęki)
- Maksymalna średnica koła: **1100mm (43")**
- Maksymalna szerokość koła: **406mm (16")**
- Siła zbijaka (dla 10 bar): **30 800N**
- Ciśnienie robocze **10bar (145psi)**
- Prędkość obrotowa: **7-14rpm**
- Moc: **230V 1ph / 2 prędkości**
- Silnik: **0,75 kW (1ph)**
- Wstępnie ustawione ciśnienie pompowania opon **3,5bar (50psi)**
- Waga: **452kg**
- Wymiary: **1390x1350x2170mm**

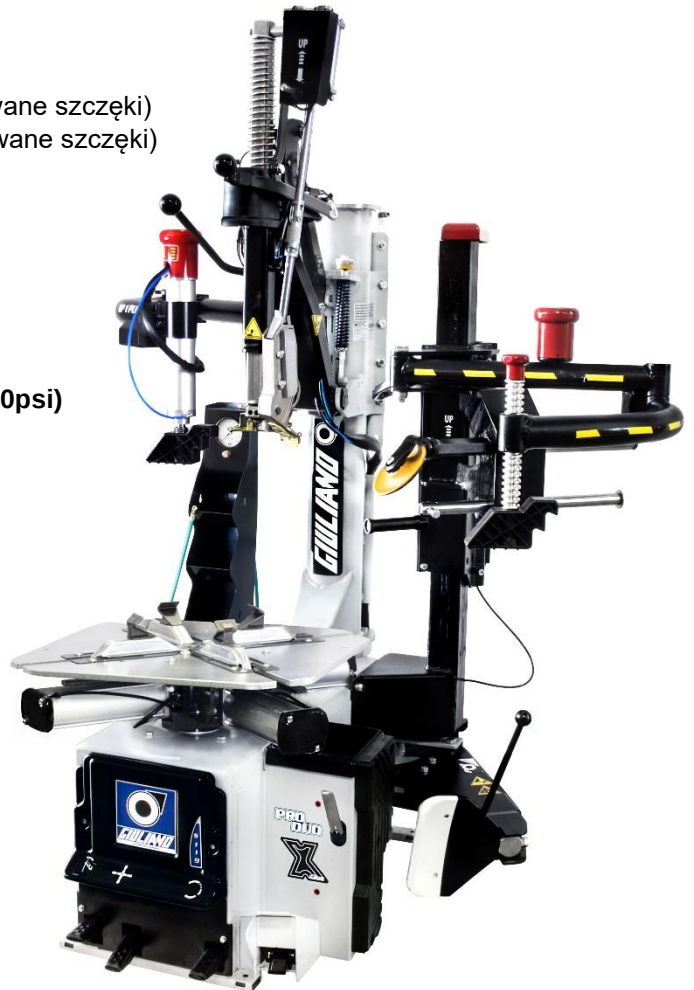

Standardowe akcesoria:



EUROGOLD *oficjalny
dystrybutor*



Nussbaum



EUROGOLD WOJCIECH PYRZYŃSKI
ul. M. Skłodowskiej – Curie 101
87-100 Toruń

www.eurogold.com.pl

tel. 691 970 038
tel. 730 731 728

e-mail: biuro@eurogold.com.pl

Zastosowane technologie:



Koncepcja PAR-MOVE – ramię robocze wykonuje automatyczny ruch w górę i w dół, jednak wieża nie odchyła się, dzięki odpowiedniej konstrukcji ramienia. Pozwala to zaoszczędzić miejsce w warsztacie.



PO SYSTEM - gwarantuje automatyczny powrót zbijaka do pozycji spoczynkowej, co zapobiega jego zaklinowaniu. Patent Giuliano - w celu dokładnego, łatwego i bezpiecznego odbicia opony od felgi.



POWER X - Wzmocniony stół o grubości 12 mm z systemem 4 cylindrów Power X (patent Giuliano) dla zapewnienia mocnego i sztywnego mocowania koła.



Ramię dociskowe **BP1 Plus** - (Patent GIULIANO) unosi się automatycznie po zakończeniu procedury montażu i porusza się z powrotem do pozycji spoczynku samoczynnie, nie ma potrzeby zmiany pozycji przez operatora.

EUROGOLD oficjalny
dystybutor

EUROGOLD WOJCIECH PYRZYŃSKI
ul. M. Skłodowskiej – Curie 101
87-100 Toruń



www.eurogold.com.pl

Nussbaum



tel. 691 970 038
tel. 730 731 728

e-mail: biuro@eurogold.com.pl

LEVER vs NO LEVER



LeverNoLever (L-N-L) to jedyny system, który łączy w sobie zalety urządzenia "beźłyżkowego" z możliwością użycia standardowej „łyżki”. L-N-L można szybko i łatwo przekształcić w tradycyjne ramię do montowania / demontażu przez naciśnięcie przycisku. Zasadniczo mamy dwie montażownice w jednym: „beźłyżkową” i tradycyjną! Ty decydujesz, który sposób pracy jest najszybszy, najprostszy i najbardziej wygodny dla konkretnych rodzajów opon: urządzenie dostosuje się do swojej pracy.

EUROGOLD oficjalny
dystributor

EUROGOLD WOJCIECH PYRZYŃSKI
ul. M. Skłodowskiej – Curie 101
87-100 Toruń



www.eurogold.com.pl

Nussbaum



tel. 691 970 038
tel. 730 731 728

e-mail: biuro@eurogold.com.pl