

Podnośnik Nussbaum Smart Lift 2.35 SL MM

Podnośnik elektromechaniczny z asymetrycznymi ramionami, wyposażony w elektroniczną synchronizację oraz napęd dwusilnikowy. Dzięki niskiej minimalnej wysokości i elastycznej szerokości montażowej pasuje do każdego warsztatu. Proste połączenie kablowe między kolumnami można zainstalować w podłodze lub za pomocą prostego mostka kablowego o regulowanej wysokości u góry między kolumnami.

Seria Nussbaum Smart Lift sprawdza się od ponad 20 lat. Obecnie na świecie jest ponad 100 000 egzemplarzy ułatwiających pracę mechanikom w warsztacie.

System nakrętek nośnych wrzeciona składa się z obrotowego wrzeciona i odpornej na zużycie nakrętki podnoszącej wykonanej z wysokiej jakości Nylatron®. Druga nakrętka zabezpieczająca znajduje się pod nakrętką nośną by zapewnić większy komfort bezpieczeństwa.

Kolumny i ramiona spawane są w najnowocześniejszych zakładach spawalniczych Nussbaum, śrutowane a następnie malowane proszkowo. Dzięki temu podnośnik chroniony jest przed brudem i zmiennymi warunkami pogodowymi. Zapewnia to dłuższą eksploatację.

Cechy:

- Asymetryczna budowa ułatwiająca dostęp do drzwi samochodu,
- Brak ramy- ułatwiony przejazd,
- Krótsze ramiona z możliwością obrotu o 180°
- Panel kontrolny z wyświetlaczem LCD- zintegrowany z działaniem kolumn,
- Elektroniczna synchronizacja,
- Napęd za pomocą dwóch silników elektrycznych poprzez dwie utwardzone śruby,
- Wyposażony w odporną na zużycia nakrętkę wykonaną z Nylatron®
- Wielopasmowe przekładnie napędowe,
- Wyposażony w gniazdo Energy-set (gniazdo elektryczne oraz szybkozłączka sprężonego powietrza umieszczona w kolumnie podnośnika)
- Dostępny w kolorze standardowym szarym (RAL7016)

Podnośnik występuje w następującej wersji:

- Smart Lift 2.35 SL MM- wyposażony w końcówkę MINIMAX- do podnoszenia samochodów o niskim zawieszeniu i jednocześnie wysokim prześwitem



EUROGOLD oficjalny
dystributor



Nussbaum
NORFI






EUROGOLD WOJCIECH PYRZYŃSKI
ul. M. Skłodowskiej – Curie 101
87-100 Toruń

www.eurogold.com.pl

tel. 691 970 038
e-mail: biuro@eurogold.com.pl

Dane techniczne:

SMART LIFT	2.35 SL MM
Udźwig (kg)	3500
Rekomendowana szerokość instalacji (mm)	3350
Wymagana wysokość sufitu (mm)	2900
Najniższy punkt podnoszenia (mm)	75
Najwyższy punkt podnoszenia (mm)	185
Punkty podnoszenia (mm)	75-185
Zakres długości ramienia przedniego (mm)	600-1000
Zakres długości ramienia tylnego (mm)	1000-1480
Wysokość podnoszenia (mm)	2045
Zakres prześwitu pomiędzy kolumnami (mm)	2650-2770
Wysokość kolumn (mm)	2890
Zakres szerokości instalacji (mm)	3230-3350
Zakres szerokości (mm)	3230-3350
Czas podnoszenia / opuszczania (sec)	40
Wysokość prześwitu (mm)	3682-4133
Szerokość przejazdowa (mm)	2280-2520
Szerokość przejazdowa pomiędzy kolumnami (mm)	2650-2770
Zakres wysokości	3716-4167
Silnik (kW)	2 x 1,5
Zasilanie (Ph/V/Hz)	3/ 400 / 50

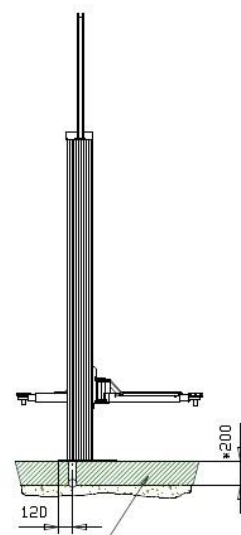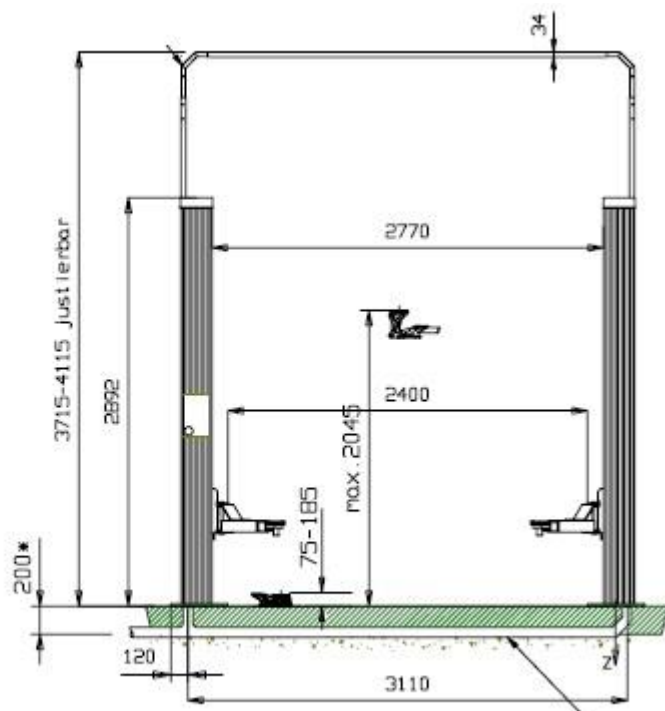


*Wymagane położenie betonu klasy C20/25 min.

200mm

* Długość fundamentu 3750mm

* Szerokość fundamentu 1600mm

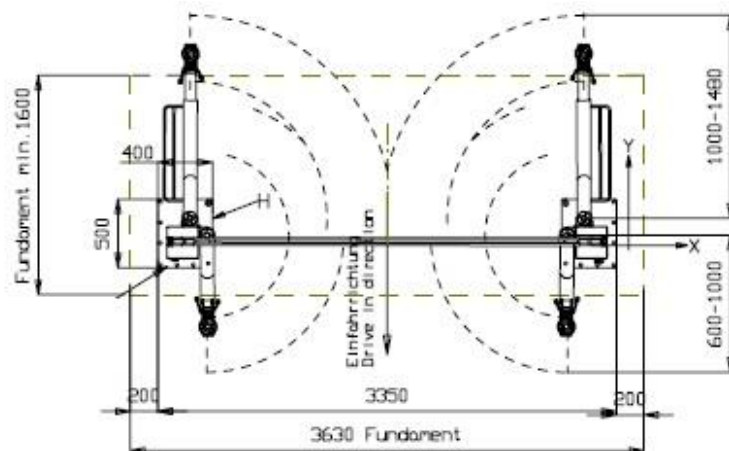

EUROGOLD oficjalny
dystybutor



Nussbaum
NORFI



EUROGOLD WOJCIECH PYRZYŃSKI
ul. M. Skłodowskiej – Curie 101
87-100 Toruń

www.eurogold.com.pl

tel. 691 970 038
e-mail: biuro@eurogold.com.pl



E-set- gniazdo elektryczne 230V i przyłącze pneumatyczne umieszczone na kolumnie podnośnika.



MINIMAX- adapter wysokości znacznie zwiększający zakres pracy podnoszenia pojazdów na 1 stanowisku pracy. Daje możliwość obsługi samochodów o niskim zawieszeniu (sportowych ze spoilerami) i jednocześnie z wysokim prześwitem np. aut terenowych. MINIMAX z bardzo prosto regulowanymi adapterami w zakresie wysokości 75-185mm.

EUROGOLD oficjalny
dystributor

EUROGOLD WOJCIECH PYRZYŃSKI
ul. M. Skłodowskiej – Curie 101
87-100 Toruń



www.eurogold.com.pl



tel. 691 970 038
e-mail: biuro@eurogold.com.pl