

Podnośnik Nussbaum Combi Lift 4.65 S (standardowy- wyposażony w płaskie platformy)

Czterokolumnowy hydrauliczny podnośnik Combi Lift o udźwigu do 6 500kg, przeznaczony dla samochodów osobowych i małych ciężarówek. Idealny podnośnik do centrowania kół, testowania i diagnostyki nadwozia. Dla niższych pojazdów istnieje poszerzenie podnośnika o dodatkowe najazdy o długości 1600mm. Podnośnik można również doposażyć w oświetlenie LED, montowane po obu stronach najazdów. Możliwość montażu podnośnik osi JAX 2000kg, 2600kg, 3200kg lub 4000kg pozwala na uelastycznienie możliwości podnośnika. Podnośnik w zależności od wybranej opcji wyposażony będzie w płaskie platformy, płyty odprężne i miejsce na obrotnice oraz w podnośnik podprogowy.


Podnośnik z płynnym, regulowanym systemem zapadkowym z automatyczną blokadą co 100mm oraz regulowanym rozstawem najazdów. Wyposażony w siłowniki hydrauliczne zintegrowane z najazdami. Siłowniki zanurzone w oleju, który chroni cały układ niwelując koszty eksploatacji. Proces obniżania nie wymaga energii, co również przekłada się na mniejsze koszty.

Podnoszenie i opuszczanie za pomocą przycisku. Elementy kontrolne podnośnika są w pobliżu urządzenia, łatwo dostępne dla operatora. Zamykany włącznik główny zlokalizowany na jednostce sterującej zapewnia większe bezpieczeństwo dla operatora. Podnośnik malowany proszkowo.

Główne cechy podnośnika:

- Udźwig 6500kg
- Wysokość podnoszenia 1956mm
- Idealnie płaskie najazdy
- Elastyczna odległość między najazdami, regulowana co 50mm
- Krótkie rapy najazdowe o długości 1250mm
- Możliwość doposażenia w podnośnik osi i oświetlenie LED
- Możliwość montażu na równi z posadzką (na zamówienie)

 Made
in
Germany

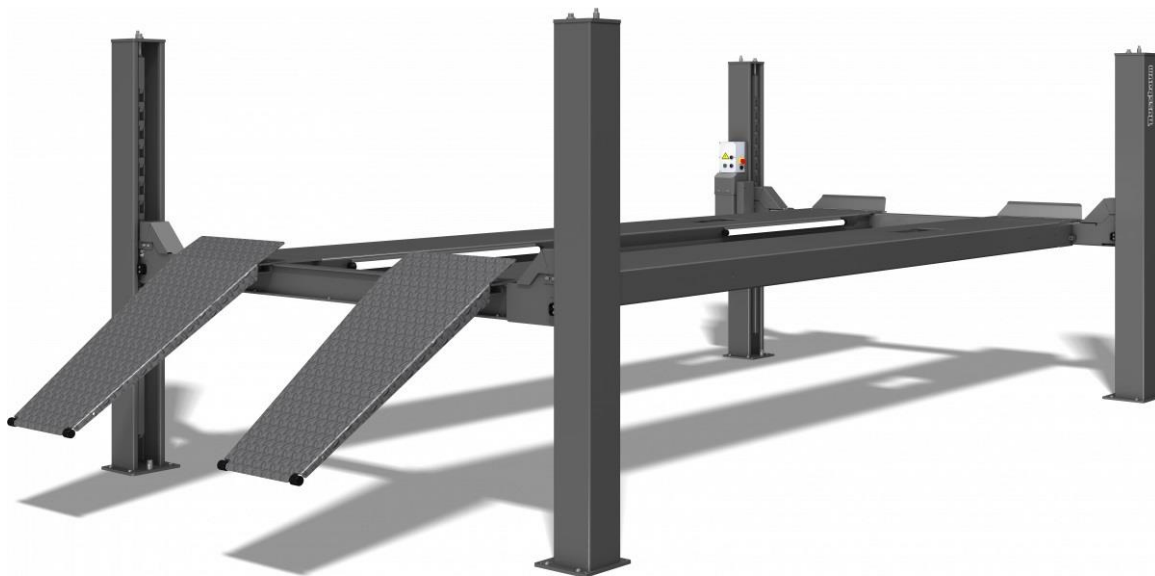

EUROGOLD oficjalny
dystybutor



Nussbaum




EUROGOLD WOJCIECH PYRZYŃSKI
ul. M. Skłodowskiej – Curie 101
87-100 Toruń

www.eurogold.com.pl


tel. 691 970 038
tel. 730 731 728
e-mail: biuro@eurogold.com.pl

Dane techniczne:

COMBI LIFT	4.65 S
Udźwig (kg)	6500
Długość platform (mm)	5360
Wysokość podnoszenia (mm)	1999
Przestrzeń pomiędzy kolumnami (mm)	3090
Szerokość platform (mm)	696
Wysokość platform (mm)	184
Szerokość pomiędzy platformami (mm)	478-928
Całkowita szerokość (mm)	3350
Czas podnoszenia / opuszczania (sec)	40/36
Wysokość podnośnika (mm)	2428
Wymagana ilość oleju (l)	13
Podłączenie elektryczne (Ph/V/MHz)	3/400/50
Moc silnika	3
Poziom hałasu (≤ db)	78

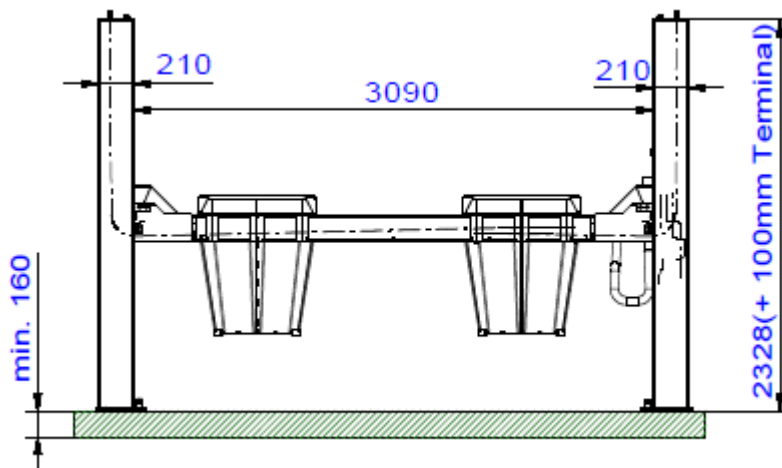

*Wymagane położenie betonu klasy C20/25 min. 160mm
Długość fundamentu: 5835mm
Szerokość fundamentu: 3600mm

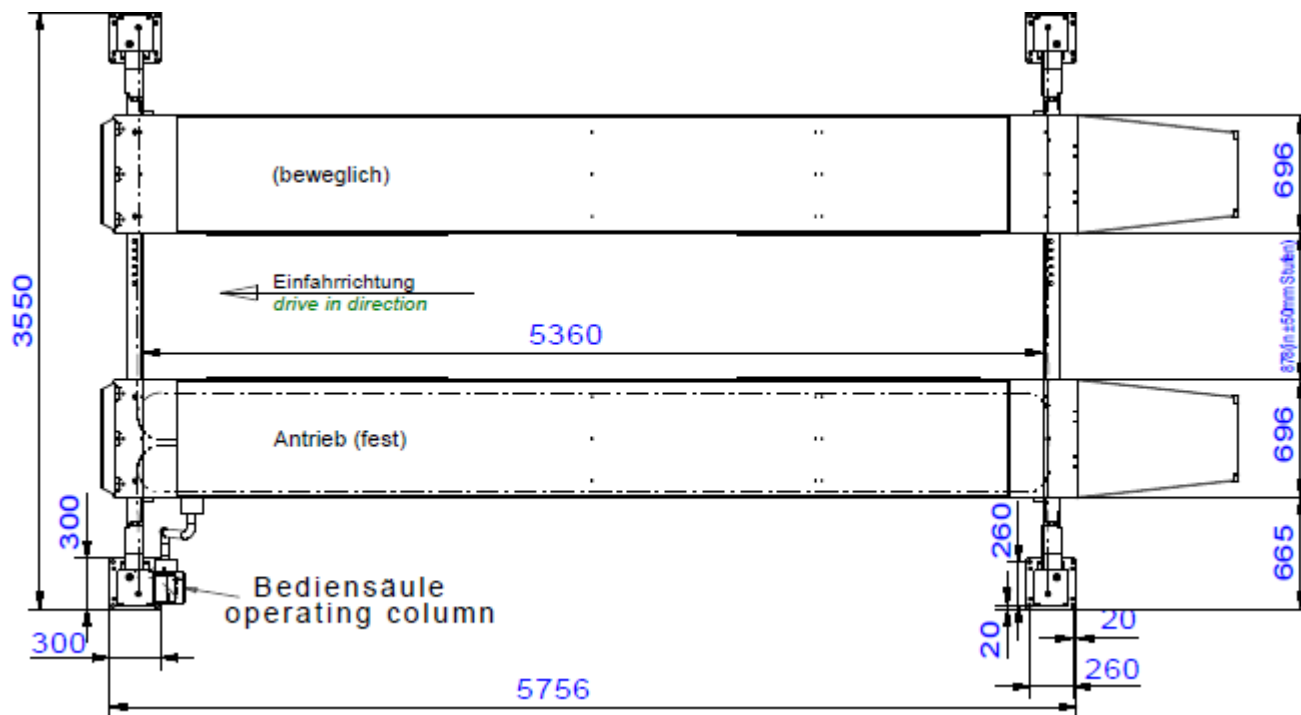

EUROGOLD oficjalny
dystributor




Nussbaum



EUROGOLD WOJCIECH PYRZYŃSKI
ul. M. Skłodowskiej – Curie 101
87-100 Toruń

www.eurogold.com.pl


tel. 691 970 038
tel. 730 731 728
e-mail: biuro@eurogold.com.pl

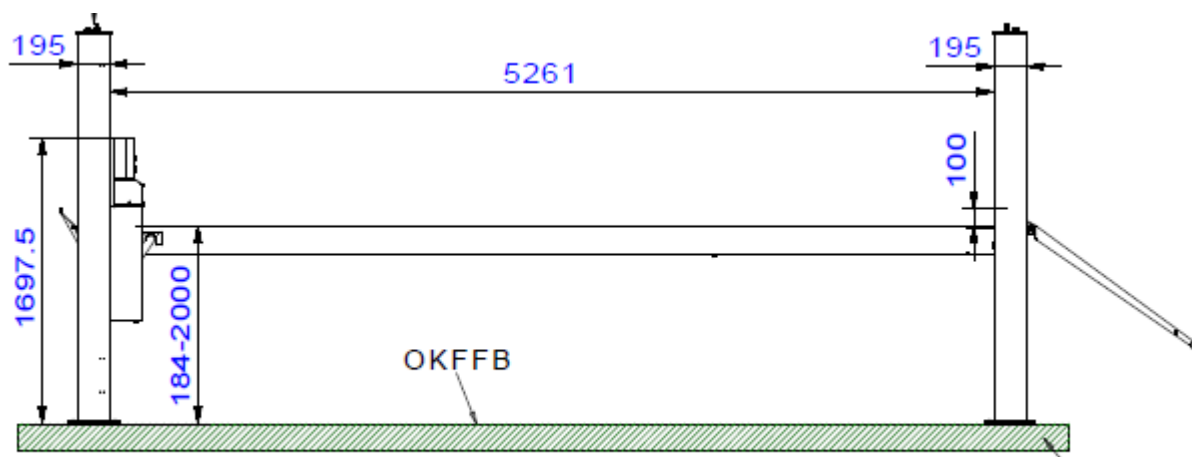

Opcje wyposażenia:



Podnośnik podprogowy WFL

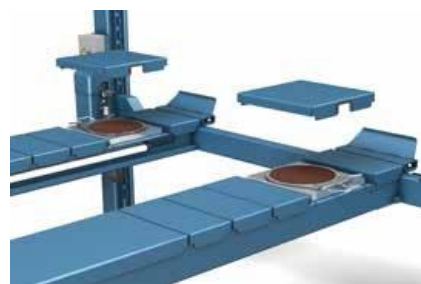

Zestaw do pomiaru geometrii kół



Podnośnik osi JAX hydrauliczny z pompą ręczną



Podnośnik osi JAX pneumatyczno-hydrauliczny

EUROGOLD oficjalny
dystributor

EUROGOLD WOJCIECH PYRZYŃSKI
ul. M. Skłodowskiej – Curie 101
87-100 Toruń



www.eurogold.com.pl

Nussbaum



tel. 691 970 038
tel. 730 731 728

e-mail: biuro@eurogold.com.pl